

CHAIN PLUS FS

LUBRICANTE SINTÉTICO PARA CADENAS GRADO ALIMENTICIO




DESCRIPCIÓN

CHAIN PLUS FS es un aceite sintético de alto desempeño diseñado específicamente para la lubricación de cadenas en equipos de la industria alimentaria y farmacéutica. Formulado con ingredientes de grado alimenticio y tecnología avanzada, este producto ofrece una lubricación superior que reduce el desgaste y la fricción, incluso en condiciones de altas temperaturas y ambientes húmedos. Su excelente estabilidad térmica y resistencia al lavado por agua aseguran un desempeño confiable y prolongado, maximizando la vida útil de las cadenas y minimizando los tiempos de inactividad. Además, CHAIN PLUS FS cumple con los estándares internacionales de seguridad alimentaria, garantizando un uso seguro en aplicaciones de contacto incidental con alimentos.

BENEFICIOS

- Resistencia al lavado por agua: Garantiza protección continua en ambientes húmedos o con exposición a líquidos
- Extiende la vida útil de cadenas en usos industriales.
- Excelente adhesividad
- Estabilidad térmica: Mantiene su desempeño incluso en altas temperaturas

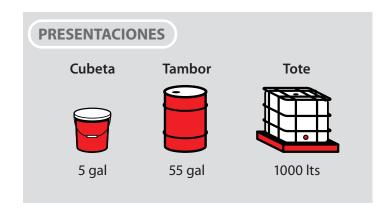

APLICACIONES

CHAIN PLUS FS está diseñado para la lubricación de cadenas utilizadas en equipos de procesamiento y envasado de alimentos, donde se requiere un producto seguro para contacto incidental con alimentos. Es ideal para sistemas de transporte, hornos, equipos de congelación, máquinas mezcladoras y cualquier mecanismo de cadena sometido a condiciones de alta temperatura, humedad o lavado frecuente.

Su formulación también lo hace adecuado para aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética y en cualquier en torno donde la limpieza, la seguridad y la protección avanzada de las cadenas sean esenciales para mantener la operación eficiente y confiable de los equipos.



CHAIN PLUS FS

ACEITE SINTÉTICO PARA CADENAS GRADO ALIMENTICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDADES				VALORES		
ISO VG	-	-	15	22	68	100	220	320
Densidad a 15°C	ASTM D4052	kg/m³	880	886	886	883	872	876
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	185	185	184	185	191	189
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	mm²/s	15.5	23	67.5	101	220	320
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	mm²/s	4.2	5.4	12.8	17.1	31.3	41.7
Número de ácido	ASTM D664	mm²/s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Punto de inflamación, COC	ASTM D92	°C	240	240	245	250	259	263
Protección contra el óxido, 24 hrs	ASTM D665 A/B	-	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión del cobre, 100°C, 3h	ASTM D130	-	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Demulsibilidad, tiempo de separación, 82°C	ASTM D1401	min	25	25	15	15	20	20
Prueba de espumación Seq. I Seq. II Seq. III	ASTM D892	ml/ml	10/0 0/0 0/0	10/0 0/0 0/0	15/0 0/0 0/0	15/0 0/0 0/0	20/0 0/0 0/0	20/0 0/0 0/0
% De oxidación Kv 100 aumento 121°C, 312 hrs número de precipitaciones	ASTM D2893	-	"0 <0.00"	"0 <0.00"	"0 <0.00"	"0 <0.05"	"0 <0.00"	"0 <0.00"
Etapa FZG, A/ 8,3/ 90	ASTM D5182	FZG	14	14	14	14	14	14
FAG FE8, D7,7/80-80, pérdida de peso, rodamiento de rodillos	ASTM D5182	mg	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Punto mínimo de fluidez	ASTM D97	°C	-51	-51	-51	-51	-48	-42

Los valores especificados son valores de producción típicos.



1. Nombre del producto: CHAIN PLUS FS

Uso recomendado: Aceite sintético para cadenas.

Surtidor: APROIL S.A de C.V.

Carretera Dzitya - San Antonio Hool, TC #30021

Cp: 97302 Mérida, Yucatán, México.

2. Identificación de peligro(s):

Aunque este material no es considerado peligroso por la OSHA Standard 29 CFR 1910.1200, esta HDS contiene información valiosa para el manejo y uso adecuado del producto. Esta HDS debe conservarse y estar disponible para los usuarios de este producto. El producto no está clasificado como peligroso para la salud o el medio ambiente.

Aspecto visual Líquido claro y brillante.

Olor N/D

Pictograma(s) No es necesario.

Palabra de aviso: Atención

Otros peligros Ninguno identificado.

Precauciones: Usar Equipo de Protección Personal (EPP): lentes, guantes, ropa de protección.

Eliminación Todas las prácticas de desecho deben cumplir con las normativas locales, regionales,

nacionales e internacionales.

Clasificación del peligro (GHS)

Toxicidad aguda por ingestión Categoría 5.

Códigos de peligro

· Consejos de prudencia

P102 Mantenga fuera del alcance de los niños.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P234

Conservar únicamente en el recipiente original.

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

3. Composición / información sobre los ingredientes:

NOMBRE QUÍMICO	NÚMERO CAS	%	
Polimero de 1-deceno hidrogenado	64742-55-8	89-90	

La identidad química específica y/o porcentaje exacto (concentración) de la composición se han retenido como secreto comercial.



4. Medidas de primeros auxilios:

Inhalación Salqa al aire libre. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan

o persisten.

Contacto con la piel Lavar con jabon y aqua. Busque atención médica si la irritación se

desarrolla y/o persiste.

Contacto con los ojos Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desa-

rrolla y/o persiste.

Ingestión Llame a un doctor o al centro médico de inmediato. Enjuaque la

boca. No induzca el vomito. Si se produce vómito, mantenga la cabeza baja para que el contenido del estómago no llegue a los pul-

mones.

Información general Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involu-

crados y tome precauciones para protegerse.

5. Medidas de lucha contra incendios:

Medios de extinción adecuados Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco.

Dióxido de carbono (CO2).

Peligros específicos derivados del producto químico Durante un incendio se pueden formar gases peligrosos para la sa-

lud. Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

Equipos de protección especiales y precauciones para

bomberos

En caso de incendio, se debe utilizar un aparato respiratorio autóno-

mo y ropa protectora completa.

Riesgos generales de incendio No se observaron riesgos inusuales de incendio o explosión.

6. Medidas en caso de liberación accidental:

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la inhalación de vapores y nieblas de pulverización. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del derrame/fuga. Mantenga alejado al personal innecesario. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames importantes. Use equipo y ropa de protección adecuados durante la limpieza. Para protección personal, consulte la sección 8 de la SDS.

Métodos y materiales de contención y limpieza

- · El producto no es miscible con agua y se esparcirá sobre la superficie del agua.
- · Derrames pequeños: limpie con material absorbente (por ejemplo, tela, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual.
- · Nunca devuelva los derrames a los contenedores originales para su reutilización. Para la eliminación de residuos, consulte la sección 13 de la SDS.

Precauciones medioambientales Evite el vertido en desagües, cursos de agua o al suelo.



7. Manipulación y almacenamiento:

Precauciones para una manipulación segura Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar niebla o

vapor. Evite la exposición prolongada.

Proporcione una ventilación adecuada. Observar buenas prácticas de higiene industrial. Lávese bien las manos después de manipular. Utilice equipo de protección personal adecuado. Para protección personal,

consulte la Sección 8 de la SDS.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo

cualquier incompatibilidad

Tienda cerrada. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacénelo lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10 de la SDS).

8. Controles de exposición / protección personal:

Parámetros de control El producto NO contiene sustancias con Valores Límite de Exposición

Ambiental Ocupacional ni sustancias con Valores Límite Biológicos.

Controles de ingeniería adecuados Utilice ventilación adecuada para controlar las concentraciones en el

aire por debajo de los límites/pautas de exposición. Si las operaciones del usuario generan vapor, polvo y/o niebla, utilice un recinto de proceso, ventilación de extracción local adecuada u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire por debajo de los límites/

pautas de exposición recomendados.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal

· Protección para los ojos y cara Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas protectoras).

· Protección para la piel:

- Protección de las manos Se deben usar guantes protectores químicos adecuados cuando exista

la posibilidad de exposición de la piel. La elección de un guante adecuado no sólo depende del material sino también de otras características de calidad y difiere de un fabricante a otro. Se recomiendan quan-

tes de nitrilo.

- Otros Use ropa adecuada resistente a productos químicos si corresponde.

· Protección respiratoria Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el

aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, se debe usar un respirador aprobado. La selección, el uso y el mantenimiento del respirador deben estar de acuerdo con los requisitos de la Norma de pro-tección respiratoria de OSHA 29 CFR 1910.134 y/o la

Norma canadiense CSA Z94.4.

9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Estado físico Líquido Límite explosivo - inferior (%) No disponible Forma Líguido No disponible Límite explosivo - superior (%) Claro y brillante Color Presión de vapor < 1 mm Hg N/D Olor Densidad del vapor > 1 (Air=1)

Umbral de olorNo disponibleDensidad relativa0.83 - 0.85 (Water=1)pHNo disponibleTemperatura de densidad relativa $60.08 \, ^{\circ}F$ (15.6 $^{\circ}C$)



Punto de fusión/punto de	No disponible	Solubilidad(es)			
congelación .	•	- Solubilidad (agua)	Despreciable		
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición.	No disponible	- Coeficiente de partición (N-Octanol / Agua)	No disponible		
Punto de inflamación >314,6°F (> 157,0°C)	Copa cerrada Pensky-Martens	- Temperatura de autoignición- Temperatura de descomposición	No disponible No disponible		
Tasa de evaporación	No disponible	- Viscosidad	100-680 cSt		
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible	- Temperatura de viscosidad	104 °F (40 °C)		

10. Estabilidad y reactividad:

Reactividad El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de

uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química El material es estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas en condiciones de uso normal.

Condiciones para evitar Contacto con material incompatible.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxi-

do de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

11. Información toxicológica:

Información sobre posibles rutas de exposición.

12. Información ecológica:

Ecotoxicidad El producto no está clasificado como peligroso para el medio am-

biente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial

para el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ninguno de los

ingredientes de la mezcla. No hay datos disponibles sobre la degra-

dabilidad de ningún ingrediente de la mezcla.

Potencial bioacumulativo

· Movilidad en el suelo Datos no disponibles.

· Otros efectos adversos No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, ago-

tamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endocrina, potencial de calentamiento global)

de este componente.



13. Consideraciones de desecho:

No se permite el vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la normativa local, nacional e internacional.

Depositar los residuos en un contenedor y eliminarlos de acuerdo con la normativa local, nacional o internacional.

No verter en fuentes de agua, desagües o alcantarillas.

14. Información de transporte:

DOT No regulados como mercancías peligrosas.

IATA No regulados como mercancías peligrosas.

IMDG No establecido.

Transporte a granel según

Anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC

15. Información reglamentaria:

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)

- · TSCA Sección 12(b) Notificación de Exportación (40 CFR 707, Subpt. D)
- · Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
- · SARA 304 Notificación de liberación de emergencia
- · Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1053)

Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo de 1986 (SARA)

- · SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
- · SARA 311/312 Sustancia química peligrosa
- · Producto químico peligroso clasificado
- · SARA 313 (informes del TRI)

Otras regulaciones federales

· Lista de contaminantes peligrosos del aire (HAP), sección 112 de la Ley de Aire No regulado Limpio (CAA)

· Ley de Aire Limpio (CAA), Sección 112(r), Prevención de derrames accidentales No regulado

(40 CFR 68.130)

· Ley de Aqua Potable Segura (SDWA) No regulado

16. Inventarios internacionales:

Todos los componentes están listados o están exentos de estar incluidos en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.